


MDR ~ Support gaine

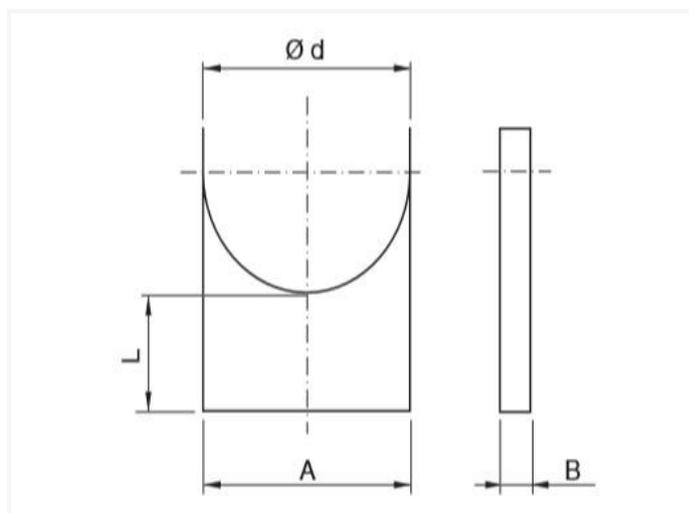

Fiche technique

| DIAMÈTRE | A | B | L |
|----------|-----|----|----|
| 80 | 83 | 30 | 75 |
| 100 | 103 | 30 | 75 |
| 125 | 128 | 30 | 75 |
| 160 | 163 | 30 | 75 |
| 200 | 203 | 30 | 75 |
| 250 | 253 | 30 | 75 |
| 315 | 318 | 30 | 75 |
| 400 | 403 | 30 | 75 |
| 500 | 503 | 30 | 75 |
| 630 | 633 | 30 | 75 |

MDR est utilisé pour fixer des conduits sur des solives

- avec trous de fixation dans la base
- la dimension L peut varier:

- diam 63-250: entre 100 et 200mm
- diam 315-630: entre 100 et 250mm
- une autre hauteur est possible en installant 2 support avec $L=100$, l'un dans l'autre. Ceux-ci peuvent être verrouillé avec 2 vis autotaraudeuses de chaque côté court.