


MDR ~ Sostegno tubo

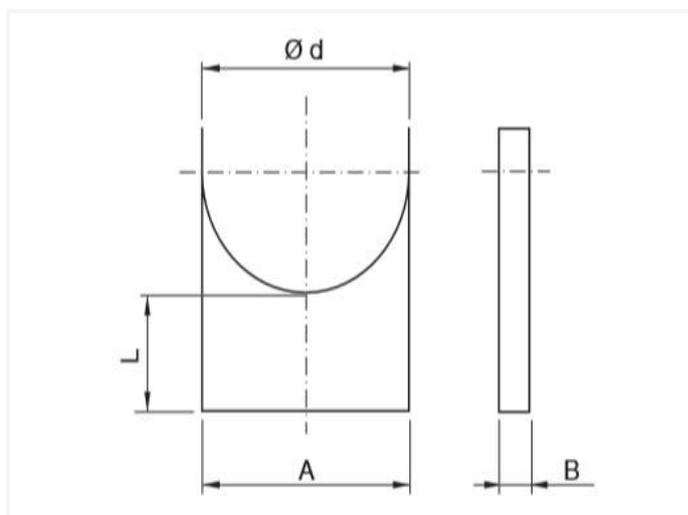

Scheda tecnica

DIAMETRO	A	B	L
80	83	30	75
100	103	30	75
125	128	30	75
160	163	30	75
200	203	30	75
250	253	30	75
315	318	30	75
400	403	30	75
500	503	30	75
630	633	30	75

MDR viene utilizzato per collegare condotti in piedi su travetti

- con fori di fissaggio nella base
- dimensione L può variare:

- diam 63-250: fra 100 e 200mm
- diam 315-630: fra 100 e 250mm
- Alte altezze può essere disposta installando 2 supporti per canali con $L=100$, uno dentro l'altro. Questi possono essere bloccati con 2 viti autofilettanti su ciascun lato corto.